


产品规格: 705*415*755
 水效等级及冲水量: 2级; 4.8L(大6.0L/小4.2L)
 冲水方式: 超旋式冲洗
 坑距: SW0153C 305坑距; SW0153D 400坑距
 推荐坐便器盖板: SW9181
 供水压力范围: 0.02MPa-0.8MPa; 推荐工作压力范围0.05MPa-0.2MPa
 执行标准:
 GB6952-2015 《卫生陶瓷》
 GB25502-2017 《坐便器水效限定值及水效等级》

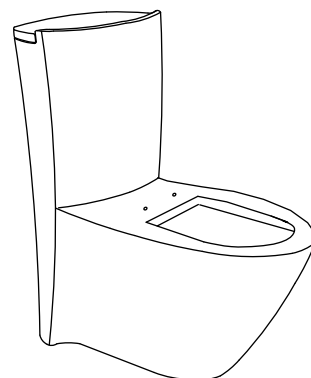




凯瑞III系列 KERRY
 陶瓷一体坐便器

Models: SW0153C (305坑距)
 SW0153D (400坑距)

*选择配套的坐便器盖板时请参照摩恩公司的推荐或者
 咨询摩恩门店导购、经销商或拨打摩恩客服电话咨询*

单位 : mm

完工墙面
 离墙约5-10mm, 请参考实物为准

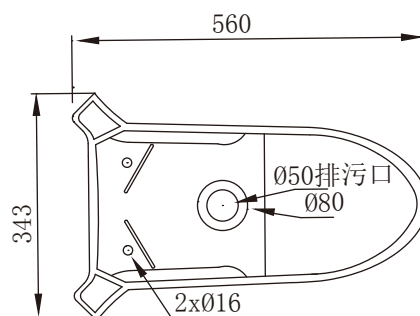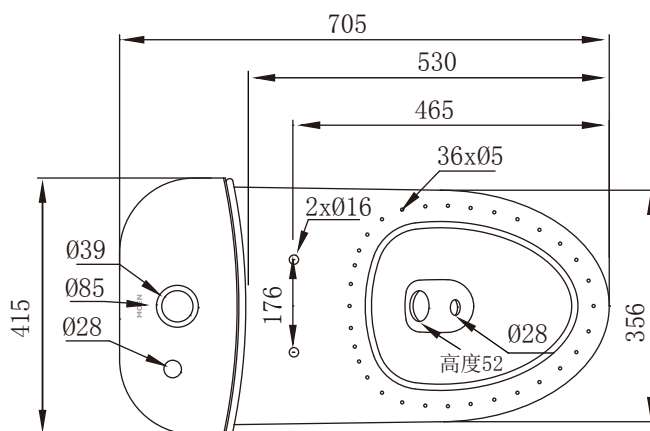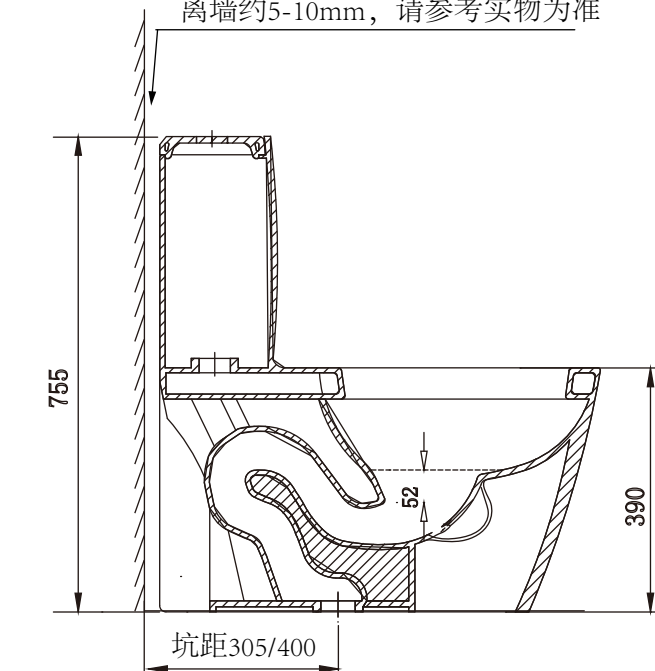

※本公司保留随时变更图中标示尺寸的权利, 无需另行通知。

CRITICAL DIMENSION

(DO NOT SCALE)