

产品主要特点:

一键清洗; 喷嘴自洁; 座温调节; 夜间柔光; 座圈感应; 遥控冲水; 自动冲水; 停电冲水; 水质净化; 空气隔离; 防止逆流等

产品规格: 684*403*525

平均冲水量: 4L 水效等级: 1级

冲水方式: 超旋式冲洗

坑距: SW1111C 305坑距; SW1111D 400坑距

供水压力范围: 0.14MPa-0.75MPa

输入: 220VAC 50HZ

额定功率: 1200W

电击防护类别: TYPE I



防水等级: IPX4

安全装置: 碟形温控器、温度保险丝、流量监测装置、双金属片温控器

执行标准:

GB/T 34549-2017《卫生洁具 智能坐便器》




GB25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》



优诗美地 YOSEMITE
智能一体坐便器

Models: SW1111C (305坑距)
SW1111D (400坑距)

单位 : mm

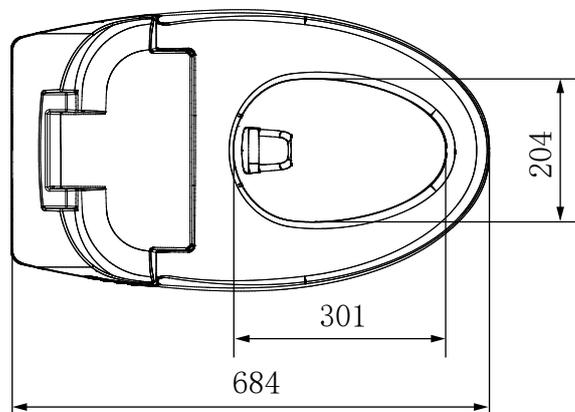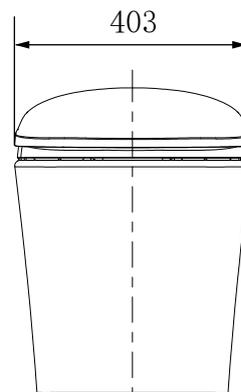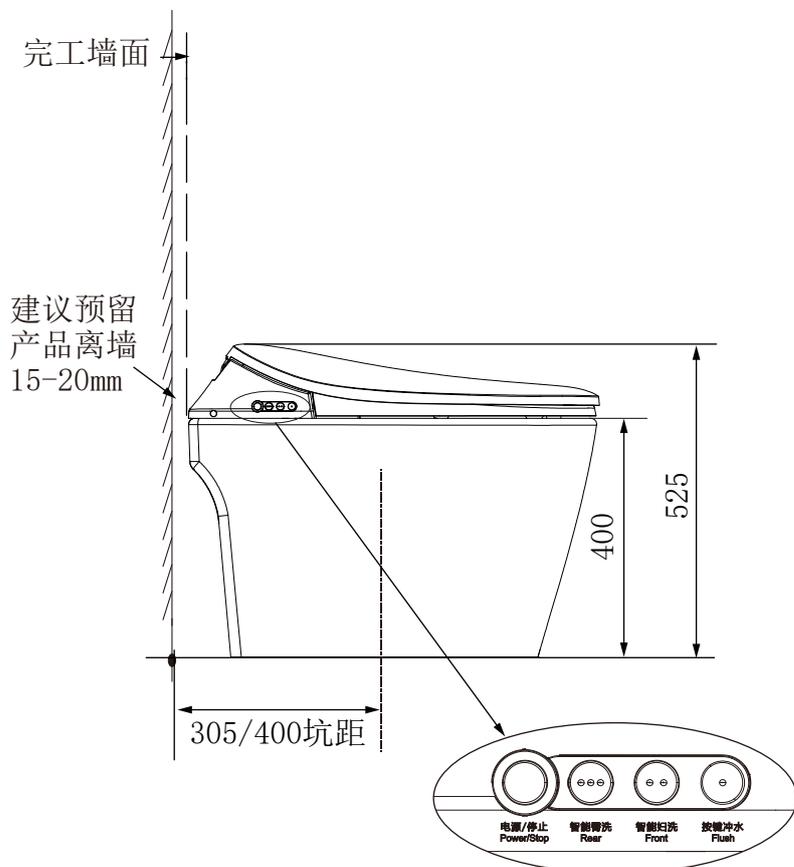

※本公司保留随时变更图中标示尺寸的权利, 无需另行通知。

CRITICAL DIMENSION

(DO NOT SCALE)

额定电压		220V
额定频率		50Hz
额定消耗功率		入水温度15℃ 出水温度39℃ 流量700ml/min 功率1200W
最大输入功率		入水温度5℃ 出水温度39℃ 流量630ml/min 功率1500W
使用环境温度		4℃~40℃
进水温度		4℃~35℃
供水方式		DN15 (G1/2")
使用进水水压范围	最低必要水压	0.14MPa且保证流动时水流量在18L/min以上
	最高水压	0.75MPa (静止时)
坐便器	洗净方式	超旋式冲洗
	使用坑距	305mm/400mm
清洗	温水加热方式	瞬间加热式
	臀洗出水量	约0.5~0.7L/min (4档调节) 水压为0.2MPa时
	妇洗出水量	约0.5~0.7L/min (4档调节) 水压为0.2MPa时
	温水温度	关/约30℃~40℃ (4档调节)
安全装置		蝶形温控器、温度保险丝、流量检测装置
暖风	暖风温度	关/约35℃~55℃ (4档调节)
	风速	约4m/s
	安全装置	双金属片温控器、温度保险丝
座圈	座圈温度	关/约28℃~40℃ (4档调节)
	安全装置	温度保险丝
遥控器	尺寸	长180mm×宽65mm×高20mm
	充电输入	7号电池: 2节
防水等级		IPX4
电源线长度		约1.5m
产品尺寸		长684mm×宽403mm×高525mm

不同机型的功能会有所差异

类别	型号	SW1111C/D
	功能	
遥控	遥控控制	●
清洗类	无限畅洗	●
	臀洗	●
	妇洗	●
	气泡冲洗	●
	智能清洗	●
	往复清洗	●
	冷热按摩	●
	水压调节	●
	水温调节	●
	喷嘴位置调节	●
	喷嘴自洁	●
	喷嘴清洗	●
舒适类	座圈加热	●
	暖风烘干	●
	通便排毒	●
	阻尼缓降	●
	座温调节	●
	风温调节	●
便捷类	夜间柔光	●
	变频即热	●
	智能节电	●
	停电冲水	●
	遥控冲水	●
	自动冲水	●
	烘干冲水	●
	按键冲水	●
	座圈感应	●
自动润圈功能	●	
安全环保类	水质净化	●
	空气隔离	●
	防止逆流	●
	商务模式	●
	自洁釉面	●
	侧面按键	●
	八重保护	●
纳米抗菌	●	

备注：●代表产品有此功能，—代表产品无此功能。