

产品主要特点:

水温调节; 座温调节; 瞬间加热; 纳米银抗菌材料
座圈及喷嘴; 防止逆流等

产品规格: 519*450*133

5档水量调节 (0.2MPa水压): 约500-900ml/min;

供水压力范围: 0.08MPa (动压) -0.8MPa (静压)

输入: 220VAC 50HZ

额定功率: 1535W


电击防护类别: TYPE I

防水等级: IPX4

安全装置: 双金属片温控器、温度保险

执行标准: GB4706.1-2005、GB4706.53-2008

《家用和类似用途电器的安全坐便器的特殊要求》
GB6952-2015 《卫生陶瓷》


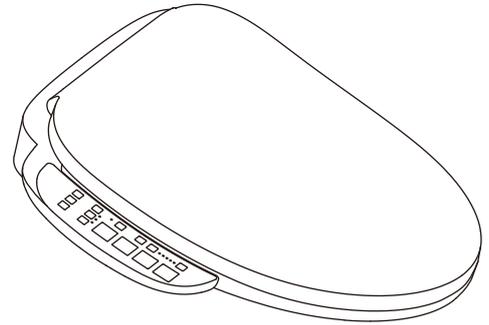


卢米系列 LUMI
智能坐便器盖板


Models: SW2221

选择配套的陶瓷坐便器时请参照摩恩公司的推荐或者咨询摩恩门店导购、经销商或拨打摩恩客服电话咨询


单位: mm

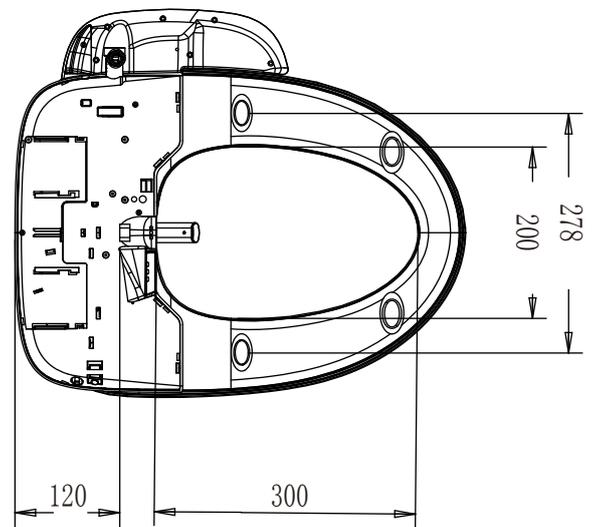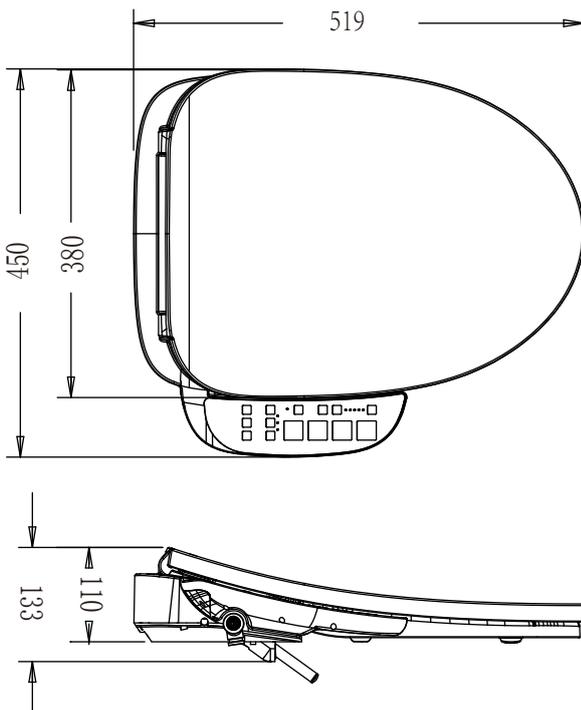


选择时参考依据: (下图示尺寸仅作为选择盖板的参考, 请以实物为准)

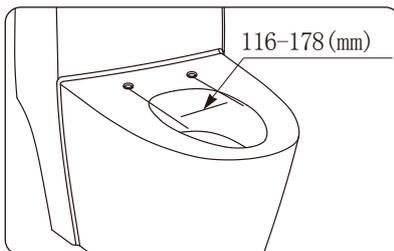

安装孔距离116-178mm之间

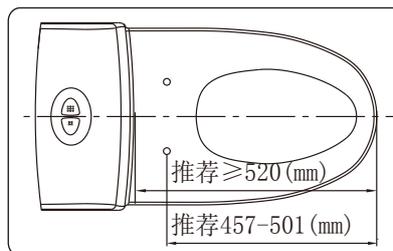

安装孔距前端457-501mm之间
水箱距离前端 ≥520mm

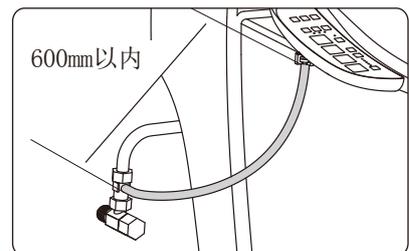

左侧距离角阀600mm以内

※本公司保留随时变更图中标示尺寸的权利, 无需另行通知。

CRITICAL DIMENSION